MARLIN Yacht Paints

www.marlinpaint.com


CATALOGUE DE PRODUITS

L'ENTREPRISE

L'entreprise MARLIN a été fondée à Trieste en 1982 par Lucio Pesle, sous le nom de Rosandra snc. Suite à l'augmentation de la taille de l'entreprise et du volume des ventes, elle déménage en 1992 sur le site actuel et prend le nom de MARLIN srl. Marlin a toujours été synonyme d'innovation et de qualité dans le domaine des peintures antifoulings et des produits de revêtement pour l'industrie nautique. Le soin prêté au développement des produits, avec la plus grande attention accordée à la qualité et à l'impact environnemental ; le soin du service à la clientèle; la grande flexibilité que permet la taille familiale de la société ont toujours été les points forts de l'entreprise MARLIN.



MARLIN dispose d'une usine moderne, équipée d'équipements et de machines automatisés. Une grande attention est portée à la qualité des produits et à leur contrôle qualité. MARLIN investit annuellement des ressources importantes pour améliorer la qualité des produits et services offerts. L'environnement et la sécurité au travail sont des priorités absolues. Tous les processus se déroulent en cycle fermé, récupérant tous les solvants de lavage et n'éliminant que le minimum nécessaire. Chaque année grâce aux améliorations apportées aux cycles de production, les déchets éliminés diminuent malgré l'augmentation constante du volume produit.

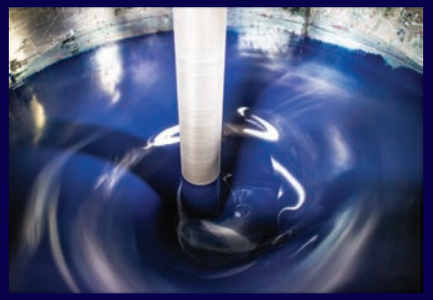

Les peintures antifouling sont le point fort de MARLIN qui a toujours proposé des solutions innovantes. Chaque année, MARLIN essaie et teste tous les matériaux de pointe disponibles sur le marché. Des dizaines de nouvelles formulations sont mises à la mer pour prouver leur efficacité. MARLIN dispose d'un laboratoire moderne équipé de tous les instruments nécessaires pour développer et tester de nouveaux produits. C'est le cœur de l'usine, là où naissent les nouveaux produits et les nouveaux antifoulings. La recherche de solutions innovantes avec un impact minimal sur l'environnement est l'objectif principal de Marlin.



ENVIRONNEMENT

MARLIN a toujours été synonyme de recherche et développement de solutions antifouling innovantes dans le respect de l'environnement et de la réglementation. Depuis des années, elle propose au marché une gamme en constante expansion de produits à base d'eau. Aujourd'hui, la gamme IDRON s'est élargie pour inclure IDRON Racing et IDRON Cruise. Un autre antifouling à base d'eau est ECO, spécialement formulé pour les transducteurs. Le produit le plus récent est MARLIN GRIP, un revêtement antidérapant formulé pour les ponts de bateaux, à base d'eau et totalement non toxique.

Tous les produits sont conformes à la réglementation en vigueur. MARLIN a été la première entreprise en Europe à obtenir des autorisations pour les produits antifouling selon la récente réglementation européenne BPR (Biocidal Products Regulation), avec une famille de produits à base d'oxyde cuivreux et une formulation innovante de VELOX déjà approuvée.

Par ailleurs, MARLIN est toujours actif dans la recherche d'antifoulings sans biocides, tels que les silicones, les nanomatériaux et les polymères super hydrophobes, avec des résultats très prometteurs.



ANTIFOULINGS

LONGUEUR HORS TOUT	VOILIER	BATEAU À MOTEUR
6	2	2,5
7	2,5	3,5
8	3,25	5
9	4	6,5
10	5	8
12	6,5	10
14	8,5	12,5
16	11	15
18	13,5	18,25
20	17,5	22,5

Lorsque vous achetez un antifouling pour votre bateau, il est important de choisir le bon produit correspondant à vos besoins ainsi que la bonne quantité, qui doit être suffisante pour appliquer deux couches avec une consommation d'environ 9 m^2/l (consultez la fiche technique du produit). Pour calculer la surface à peindre, vous pouvez utiliser une formule qui vous donnera une indication approximative : LG x (L + P) x C, où LG est la longueur de la ligne de flottaison, L est la largeur maximale, P est le tirant d'eau et C est le coefficient de l'embarcation. Le coefficient à utiliser sera de 0,5 pour les bateaux à voile fins et élancés et 0,6 pour les bateaux à voile aux lignes arrondies, 0,7 pour les bateaux à moteur à coque planante et 0,8 pour les bateaux à moteur à coque à déplacement.

Le tableau ci-contre donne une indication encore plus simplifiée pour différentes longueurs et types de bateaux (la longueur est hors tout, les litres correspondent à la quantité nécessaire pour deux couches). Le tableau est valable pour les voiliers modernes et les bateaux à moteur à coque à déplacement. Le tableau ci-dessous résume quant à lui les principales caractéristiques des antifoulings MARLIN pour vous aider dans le choix du produit le plus adapté.

	<25 NŒUDS	25-35 NŒUDS	>35 NŒUDS	POUVOIR ANTIFOULING	GLISSEMENT	SOLUBILITÉ	NETTOYABLE SOUS-MARIN	ALUMINIUM
MARLIN TF	●●●●●	●●●●	◐	●●●●●	●●	●●●●●	✗	✗
MARLIN HARD	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●◐	●	✗	✗
MARLIN CF	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	✗	✓
303	●●●●●	●●●●	◐	●●●◐	●●	●●●●●	✗	✗
POSEIDON	●●●	●●●●●	●●●	●●●◐	●●	●●	✗	✗
IDRON Racing	●●●	●●●●	●●●●●	●●●◐	●●●●●	-	✓	✗
IDRON Cruise	●●●●●	●●●●	●●	●●●●	●●●	●●	✗	✗
FLEXY	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●	-	✓	✗
VELOX PLUS	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●◐	◐	✓	✓
ECO	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	◐	✓	✗

ANTIFOULINGS



MARLIN TF

Antifouling autopolissant

Antifouling autopolissant d'une efficacité exceptionnelle, il offre jusqu'à 24 mois de protection (application de 3 couches minimum), même dans les mers présentant les taux les plus élevés de croissance de la végétation marine. Il convient à tous les types de bateaux jusqu'à 30 nœuds, à l'exception des bateaux en aluminium.

POUVOIR COUVRANT	9-10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	2 - 3
MASSE VOLUMIQUE	1,80-1,90
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	3 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 12 h., max 6 mois
DILUANT	N. 2
DILUTION	0% (max 5%)
COV	400-420 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES	





MARLIN HARD

Antifouling à matrice dure

Antifouling à matrice dure donnant une surface extrêmement lisse et glissante. Le choix idéal pour les bateaux jusqu'à 40-45 nœuds. Il est d'une grande efficacité. Il ne convient pas aux bateaux en aluminium.

POUVOIR COUVRANT	9-10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	2
MASSE VOLUMIQUE	1,60-1,65
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	3 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 12 h., max 6 mois
DILUANT	N. 2
DILUTION	0% (max 5%)
COV	410-430 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES	



ANTIFOULINGS



303

Antifouling autopolissant

Antifouling autopolissant avec une teneur élevée en oxyde cuivreux. D'un exceptionnel rapport qualité-prix, il constitue le choix idéal pour la protection de bateaux jusqu'à 30 nœuds pour une durée allant jusqu'à 12 mois, dans n'importe quelle mer ou situation. Il ne convient pas aux bateaux en aluminium.

POUVOIR COUVRANT :	9-10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES :	2
MASSE VOLUMIQUE :	1,55-1,65
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	3 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 12 h., max 6 mois
DILUANT :	N. 2
DILUTION :	0% (max 5%)
COV :	420-430 g/L
APPLICATION :	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES :	





POSEIDON

Antifouling à matrice dure

Antifouling à matrice dure à haute teneur en oxyde cuivreux. En raison de sa solubilité lente, il convient aux bateaux de plaisance rapides (25-40 nœuds) ou fréquemment utilisés. Idéal pour une protection de 12 mois. Il ne convient pas aux bateaux en aluminium.

POUVOIR COUVRANT :	9-10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES :	2
MASSE VOLUMIQUE :	1,55-1,65
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	3 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 12 h., max 6 mois
DILUANT :	N. 2
DILUTION :	0% (max 5%)
COV :	420-430 g/L
APPLICATION :	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES :	





MARLIN CF

Antifouling pour l'aluminium

Antifouling sans oxyde cuivreux et ne créant pas de couples galvaniques. Son application est donc adaptée sur des bateaux en aluminium et en alliage léger. D'une excellente efficacité, il offre jusqu'à 12 mois de protection optimale dans toutes les mers, même en cas de forte croissance de la végétation.

POUVOIR COUVRANT :	9-10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES :	2
MASSE VOLUMIQUE :	1,60-1,65
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	2 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 12 h., max 6 mois
DILUANT :	N. 2
DILUTION :	0% (max 5%)
COV :	410-430 g/L
APPLICATION :	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES :	



ANTIFOULINGS



VELOX PLUS

Antifouling pour hélices

Antifouling pour hélices, z-drives, axes, flaps, gouvernails et autres parties du système de propulsion. Sa combinaison unique de principes actifs, résines solubles et insolubles confèrent à VELOX PLUS une adhérence et une efficacité excellentes. VELOX PLUS ne se dégrade pas, ni avec le mouvement, ni avec les courants galvaniques, ni avec la cavitation.

POUVOIR COUVRANT :	10-12 m2/L
NOMBRE DE COUCHES :	2
MASSE VOLUMIQUE :	1,25-1,30
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	2 h.
RECOUVREMENT	3 h.
IMMERSION	min 12 h., max 6 mois
DILUANT :	N. 4
DILUTION :	0% (max 5%)
COV :	580-600 g/L
APPLICATION :	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES :	





FLEXY

Antifouling pour bateaux pneumatiques

Antifouling flexible convenant pour la protection des boudins des bateaux pneumatiques (néoprène, Hypalon, PVC, vinyle, etc.) Il peut également être appliqué sur les quilles rigides en fibres de verre. Il doit être appliqué sans primaire tant sur le tissu que sur la fibre de verre. Il présente une excellente adhérence, flexibilité et efficacité.

POUVOIR COUVRANT :	10-11 m2/L
NOMBRE DE COUCHES :	2
MASSE VOLUMIQUE :	1,80-1,90
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	2 h.
RECOUVREMENT	4 h.
IMMERSION	min 16 h., max 6 mois
DILUANT :	N. 4
DILUTION :	0% (max 5%)
COV :	620-650 g/L
APPLICATION :	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES :	



ANTIFOULINGS



IDRON RACING

Antifouling à matrice dure à base d'eau

IDRON fournit un film extrêmement lisse et glissant. Sa matrice dure et lisse, sa grande efficacité et la possibilité de nettoyer la coque avant les compétitions sans enlever la peinture en font le choix idéal pour les voiliers de course ou les hors-bords rapides (même plus de 50 nœuds).

POUVOIR COUVRANT :	10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES :	2
MASSE VOLUMIQUE :	1,75-1,85
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	2 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 24 h., max 6 mois
DILUANT :	Acqua
DILUTION :	0% (max 5%)
COV :	<30 g/L
APPLICATION :	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES :	





IDRON CRUISE

Antifouling autopolissant à base d'eau

Antifouling ablatif à base d'eau à dissolution lente. Cela le rend plus adapté aux bateaux lents et de croisière. Il a une libération constante d'ingrédients actifs dans le temps, ce qui le rend plus efficace même si le bateau est peu utilisé et stationné au mouillage pendant de longues périodes.

POUVOIR COUVRANT :	9-10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES :	2
MASSE VOLUMIQUE :	1,75-1,85
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	3 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 24 h., max 6 mois
DILUANT :	Acqua
DILUTION :	0% (max 5%)
COV :	<30 g/L
APPLICATION :	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES :	





ECO

Antifouling pour sondeurs

Antifouling très innovant à base d'eau, formulé et développé spécifiquement pour la protection des transducteurs des sondeurs. ECO forme également un film de très faible épaisseur : ECO n'accumule ainsi pas trop d'épaisseur, ce qui pourrait à la longue affecter le signal du trasducteur.

POUVOIR COUVRANT :	10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES :	2
MASSE VOLUMIQUE :	1,75-1,85
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	2 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 16 h., max 6 mois
DILUANT :	Acqua
DILUTION :	0% (max 5%)
COV :	<30 g/L
APPLICATION :	Pinceau
TEINTES :	



PRIMAIRES



PRIMEPOX

Primaire époxy

Primaire époxy bicomposants, antirouille et anticorrosion pour le fer et les alliages légers. Il présente une excellente adhérence aux métaux, gel-coat et fibre de verre ainsi qu'un excellent pouvoir de protection.

POUVOIR COUVRANT	10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1 - 3
MASSE VOLUMIQUE	1,30-1,40
Temps de séchage	
RECOUVREMENT	min 6 h. max* 16 h.
COMPLET	24 h.
POT-LIFE	4 h.
PROP. DE MELANGE	9:1 poids 6:1 volume
DILUANT	N. 5
DILUTION	0% (max 5%)
COV	420-450g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES	

Temps maximum sans ponçage



METAL PRIMER

Primaire pour antifouling VELOX

Primaire d'accrochage pour métaux, spécialement conçue pour être utilisée avant l'antifouling VELOX PLUS. Elle peut être appliquée sur le bronze, l'acier, l'aluminium, mais aussi sur des peintures d'usine des z-drives ou sur des couches de protection époxy.

POUVOIR COUVRANT	10-12 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1
MASSE VOLUMIQUE	1,20-1,25
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	1,5 h.
RECOUVREMENT	4 h.
IMMERSION	min 16 h., max 6 mois
DILUANT	N. 4
DILUTION	0% (max 5%)
COV	650 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spray
TEINTES	



FIBERGLASS PRIMER

Primaire pour fibre de verre

Primaire pour les coques en fibre de verre et ABS. Ses composants lui confèrent une adhérence exceptionnelle sur gel-coat, résines polyester, résines époxy. Une couche légère assure une excellente adhérence de l'antifouling.

POUVOIR COUVRANT	10-12 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1
MASSE VOLUMIQUE	1,30-1,35
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	1,5 h.
RECOUVREMENT	4 h.
IMMERSION	min 16 h., max 6 mois
DILUANT	N. 4
DILUTION	0% (max 5%)
COV	620 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spray
TEINTES	



UNIVERSAL PRIMER

Primaire isolante

Primaire idéale pour isoler les anciens antifoulings en mauvais état ou inconnus avant l'application d'un nouvel antifouling. Elle présente un bon pouvoir imperméabilisant et anticorrosion. Elle convient aussi pour isoler le fer ou le bois.

POUVOIR COUVRANT	10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1
MASSE VOLUMIQUE	1,20-1,30
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	2 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	min 16 h., max 6 mois
DILUANT	N. 2
DILUTION	5% (max 10%)
COV	460-480 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spray
TEINTES	

PRIMAIRES



EPOPLASTIC

Sous-couche époxy

Sous couche époxy bicomposants, convenant à la protection des œuvres mortes et des superstructures de bateaux en bois, fer, alliage léger et fibre de verre. Idéale comme base pour la peinture EVERGLOSS.

POUVOIR COUVRANT	10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1 - 3
MASSE VOLUMIQUE	1,30-1,40
Temps de séchage	
RECOUVREMENT	min 6 h. max* 24 h.
COMPLET	24 h.
POT-LIFE	4 h.
PROP. DE MELANGE	9:1 poids, 6:1 volume
DILUANT	N. 5
DILUTION	0% (max 5%)
COV	420-450g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES	

Temps maximum sans ponçage



ROSTAR

Protection époxy

Protection époxy à forte épaisseur fournissant une extrême imperméabilité. Idéale comme protection pour les carènes en fer, aluminium et alliages légers ou pour les bulbes en fonte.

POUVOIR COUVRANT	10 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1 - 3
MASSE VOLUMIQUE	1,40-1,50
Temps de séchage	
RECOUVREMENT	min 6 h. max* 16 h.
COMPLET	24 h.
POT-LIFE	4 h.
PROP. DE MELANGE	9:1 poids, 6:1 volume
DILUANT	N. 5
DILUTION	0% (max 5%)
COV	420-450g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Airless
TEINTES	

Temps maximum sans ponçage



BARRIER

Système époxy structural

Il s'agit d'un produit présentant une forte adhérence et résistance à l'eau ainsi que d'excellentes propriétés mécaniques telles que la résistance et la flexibilités. BARRIER est un produit polyvalent à usages multiples. Il est disponible en trois versions avec différentes viscosités : Transparent, TIX (vert), Spatule.

POUVOIR COUVRANT	6 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1 - 3
MASSE VOLUMIQUE	1,05-1,10
Temps de séchage	
RECOUVREMENT	min 6 h. max* 20 h.
COMPLET	48 h.
POT-LIFE	1,5 h.
PROP. DE MELANGE	1:1 volume
DILUANT	N. 5
DILUTION	0%
COV	<10 g7L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spatule
TEINTES	

Temps maximum sans ponçage



STUCCO EPOSSIDCO

Avec billes de verre

Mastic époxy bicomposants, sans solvant, ne se rétractant pas, même lorsqu'il est appliqué en très larges épaisseurs. Il est extrêmement léger en raison d'une teneur élevée en billes creuses spéciales en verre.

POUVOIR COUVRANT	-
NOMBRE DE COUCHES	1-2
MASSE VOLUMIQUE	0.60-0.65
Temps de séchage	
RECOUVREMENT	min 6 h. max* 20 h.
COMPLET	24 h.
POT-LIFE	1,5 h.
PROP. DE MELANGE	1:1 volume
DILUANT	N. 5
DILUTION	0%
COV	<10 g7L
APPLICATION	Spatule
TEINTES	

Temps maximum sans ponçage

FINITIONS SPÉCIALES




MARLIN GRIP

Antiskid Deck Coating

Revêtement antidérapant à base d'eau, non toxique, idéal pour les ponts de bateaux. Le degré de rugosité peut être facilement personnalisé. Grâce à sa composition unique et à son mélange de résines, MARLIN GRIP a une grande élasticité mais en même temps une excellente résistance. De plus, grâce aux additifs spéciaux, il offre une surface douce et veloutée sous le pied, ne retient pas la saleté et est très facile à laver.

POUVOIR COUVRANT	2-5 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1
MASSE VOLUMIQUE	1,35-1,40
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	15 min.
AU TOUCHER	30 min.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	-
DILUANT	Eau
DILUTION	0%
COV	< 40 g/L
APPLICATION	Rouleau spécial
TEINTES	






EPOGEL

Finition époxy

Protection époxy sans solvant certifiée pour le contact avec les aliments et l'eau douce. EPOGEL présente également un fort pouvoir imperméabilisant, élimine la possibilité d'osmose par absorption d'eau par l'intérieur de la coque. Le film obtenu avec l'EPOGEL est brillant et dur, il n'absorbe pas la saleté ou les huiles et se nettoie très facilement.

POUVOIR COUVRANT	4-6 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1-2
MASSE VOLUMIQUE	1,40-1,50
Temps de séchage	
RECOUVREMENT	min. 6 h. max* 16 h.
COMPLET	24 h.
POT-LIFE	45 min.
PROPORTION	100:40 en poids; 2:1 vol.
DILUANT	Alcool éthylique (alimentaire)
DILUTION	0% (max 5%)
COV	< 10 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau
TEINTES	

** Temps maximum sans ponçage.*



FINITIONS BOIS



TEAK OIL W

Huile pour teck couleur naturelle

Huile d'imprégnation pour le teck, avec un léger pigment jaune Elle convient pour conserver la couleur claire des ponts ou autres parties en teck. Elle protège le bois tout en conservant sa couleur claire naturelle.

POUVOIR COUVRANT	8-9 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	2
MASSE VOLUMIQUE	0,90
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	2 h.
RECOUVREMENT	3 h.
IMMERSION	24h.
DILUANT	N. 1
DILUTION	0%
COV	580-600 g/L
APPLICATION	Pinceau
TEINTES	



TEAK OIL

Huile pour teck effet mouillé

Huile traditionnelle d'imprégnation pour teck. Elle donne au bois la couleur typique du teck mouillé ou vernis. Idéal pour les superstructures, les meubles, les pièces intérieures.

POUVOIR COUVRANT	8-9 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	2
MASSE VOLUMIQUE	0,85
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	2 h.
RECOUVREMENT	3 h.
IMMERSION	24h.
DILUANT	N. 1
DILUTION	0%
COV	580-600 g/L
APPLICATION	Pinceau
TEINTES	



EVERGLOSS

Vernis transparent polyuréthane

Vernis transparent polyuréthane bicomposants avec un brillant excellent et une forte durabilité. Il est facile à appliquer et donne d'excellents résultats même avec un pinceau.

POUVOIR COUVRANT	12 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	3 (min.)
MASSE VOLUMIQUE	0,95-1,00
Temps de séchage	
RECOUVREMENT	min 6 h., max 24 h.
COMPLET	24 h.
POT-LIFE	3 h.
PROP. DE MELANGE	100:40 poids; 2:1 vol.
DILUANT	N. 4
DILUTION	0-5%, (10-20% spray)
COV	520 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spray
TEINTES	Brillant ou Satiné

** Temps maximum sans ponçage.*

FINITIONS



FLEXY

Finition pour bateaux pneumatiques

Peinture semi-brillante mono-composant. Elle présente une excellente adhérence et souplesse. Elle est adaptée au revêtement des bateaux pneumatiques et du vinyle. Idéale pour remettre en état les vieux bateaux pneumatiques.

POUVOIR COUVRANT	10-12 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	2
MASSE VOLUMIQUE	1,10-1,20
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	3 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	12 h.
DILUANT	N. 4
DILUTION	0% (max 10%)
COV	600-620 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spray
TEINTES	





EVERGLOSS

Laque polyuréthane

Finition polyuréthane bicomposants, non jaunissante, à haute brillance et demeurant intacte pendant de nombreuses années. Elle peut être facilement appliquée avec un pinceau, avec d'excellents résultats.

POUVOIR COUVRANT	12 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	2
MASSE VOLUMIQUE	1,20-1,30
Temps de séchage	
RECOUVREMENT	min 6 h., max 24 h.
COMPLET	24 h.
POT-LIFE	3 h.
PROP. DE MELANGE	3:1 poids
DILUANT	N.4
DILUTION	0-5%, (10-20% spruzzo)
COV	400-430 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spray
TEINTES	

** Temps maximum sans ponçage.*





KRISTAL

Finition monocomposant

Finition alkyde-polyuréthane monocomposant avec une grande brillance, élasticité et durabilité.
Facile à appliquer, idéal pour les bateaux de travail ou le bricoleur. Disponible en couleur blanche.

POUVOIR COUVRANT	12 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	2
MASSE VOLUMIQUE	1,20-1,30
Temps de séchage	
HORS POUSSIERE	30 min.
AU TOUCHER	3 h.
RECOUVREMENT	6 h.
IMMERSION	24 h.
DILUANT	N. 1
DILUTION	0-5% (10-20% spruzzo)
COV	350 g/L
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spray
TEINTES	



DILUANTS

DILUENTE N.1
Pour peintures synthétiques

Diluant pour peinture et vernis KRISTAL, TEAK OIL, TEAK OIL W



DILUENTE N.2
Pour antifouling

Diluant pour antifoulings : MARLIN TF, SUPER 505, MARLIN HARD, MARLIN CF, MAXIMA, 303, TRITON, UNIVERSAL PRIMER



DILUENTE N.4
Pour peintures polyuréthanes

Diluant pour peinture et vernis EVERGLOSS, peinture et antifouling FLEXY, VELOX PLUS, METAL PRIMER, FIBERGLASS PRIMER



DILUENTE N.5
Pour époxy

Diluant pour les produits époxy : PRIMEPOX, ROSTAR, EPOPLASTIC, BARRIER (uniquement pour l'imprégnation du bois), STUCCO



DILUENTE N.6
Pour polyuréthane pulvérisé

Diluant pour peinture et vernis EVERGLOSS (application par pulvérisation).



SOLVENTE 102
Antisilicone, dégraissant

Pour nettoyer les surfaces avant l'application de FIBERGLASS PRIMER, METAL PRIMER, FLEXY.



PRODUITS DIVERS



SVERNICIATORE

Forte pour antifoulings

Décapant soluble dans l'eau à base de composés spéciaux pouvant dissoudre les antifoulings sans attaquer le gel-coat, ni la résine polyester renforcée par des fibres de verre. Il est approprié lorsque la couche de l'ancien antifouling est très épaisse.

POUVOIR COUVRANT	2 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1
MASSE VOLUMIQUE	1,05
DILUANT	-
DILUTION	0%
COV	800 g/L
APPLICATION	Pinceau
TEINTES	



RAVVIVANTE

Per Teak

Rénovateur nettoyant blanchissant et éclaircissant pour ponts en teck. Il redonne sa couleur naturelle au teck, en éliminant la patine grise de vieux bois.

POUVOIR COUVRANT	8 - 9 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	1-2
MASSE VOLUMIQUE	1
DILUANT	Eau
DILUTION	0%
COV	-
APPLICATION	Pinceau, brosse
TEINTES	

N.A.



MICROSFERE

Di vetro

Billes de verre spéciales à mélanger avec le BARRIER, pour les masticages et dans le cas de remplissages de grande dimension.

POUVOIR COUVRANT	-
NOMBRE DE COUCHES	-
MASSE VOLUMIQUE	0,5
DILUANT	-
DILUTION	-
COV	-
APPLICATION	-
TEINTES	-

N.A.



GRANIGLIA

Antiskid

Formule spéciale qui, mélangée à la peinture EVERGLOSS à raison de 100-150 g pour un pot de 0,75 litre, donne à cette peinture des propriétés antidérapantes. Elle peut également être utilisée avec KRISTAL.

POUVOIR COUVRANT	8 m2/L
NOMBRE DE COUCHES	2
MASSE VOLUMIQUE	0,8
DILUANT	-
DILUTION	-
COV	-
APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Spray
TEINTES	-

N.A.

MARLIN srl

Via Caduti sul Lavoro 4
34015, Muggia (Trieste), ITALY
Tel +39 040 232588 Fax +39 040 232688
information@marlinpaint.com
www.marlinpaint.com

V 1.0 FRA 2023.03